


Практическое задание по моделированию. 10 класс

Моделирование платья.



Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
2. В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы прилегающего платья и основы втачного рукава на листе «Контроль практического задания» (стр. 2). *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*
3. Перенесите линии фасона на цветной лист с изображением базового чертежа основы прилегающего платья и основы втачного рукава (стр.3). Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки.
4. Аккуратно наклейте выкройки *всех деталей* на листе «Результат моделирования» (стр.4) *в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.*
5. На всех деталях кроя (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контрольных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей.

| Эскиз | Описание модели |
|---|--|
|  | <p><u>Платье</u> из плательной гладкокрашеной ткани; полуприлегающего силуэта с большим расширением от линии талии в рельефных и боковых швах; длиной ниже колена на 4 см.</p> <p><u>Перед</u> – с вырезом V-образной формы, с отложными отрезными лацканами вдоль горловины, входящими в плечевые швы; с отрезной верхней частью ниже линии грудина 5 см.</p> <p><u>Верхняя часть переда</u>–с тремя мягкими встречными складками под грудью, сформированными <u>величиной более</u> нагрудной вытачки.</p> <p><u>Нижняя часть переда</u> – с рельефными швами на продолжении талиевых вытачек, смещенных в сторону боковых швов на 4 см.</p> <p><u>Спинка</u> –с отрезной верхней частью.</p> <p><u>Верхняя часть спинки</u> - со средним швом, с 4-мя мягкими встречными складками по линии соединения с нижней частью.</p> <p><u>Нижняя часть спинки</u> – с талиевыми <u>вытачками</u>.</p> <p><u>Рукава</u> – с отрезной верхней частью; с притачными прямыми манжетами, застегивающимися на петлю пуговицу.</p> <p><u>Нижняя часть рукава</u> – с тремя застрочными мягкими встречными складками по верху и со сборкой по низу.</p> <p><i>Горловина переда и спинки обработаны обтачками.</i></p> <p><u>Нижнюю часть рукава, верхние части переда и спинки построить методом разведения базовой выкройки.</u></p> <p><i>Лацкан выполнен из отделочного материала.</i></p> |



Контроль практического задания «Моделирование платья».

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования
чертежа основы платья.

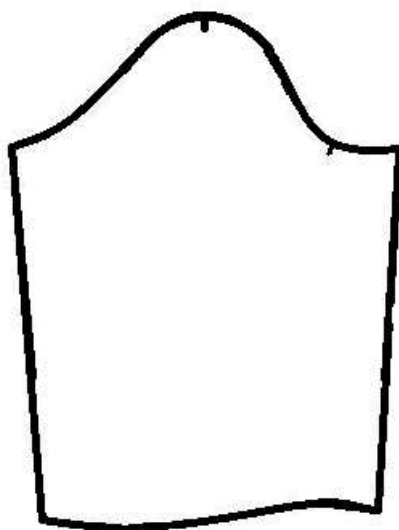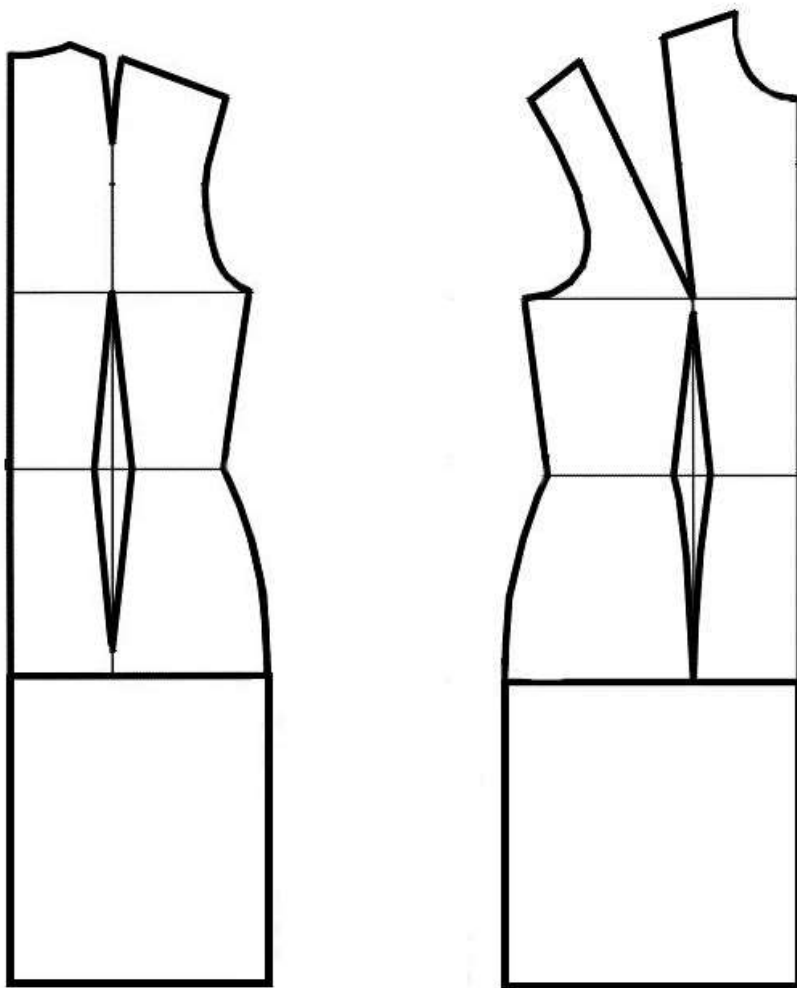

**Базовый чертеж основы прилегающего платья с втачными рукавами
для моделирования**

Лист из цветной бумаги для вырезания деталей выкроек.

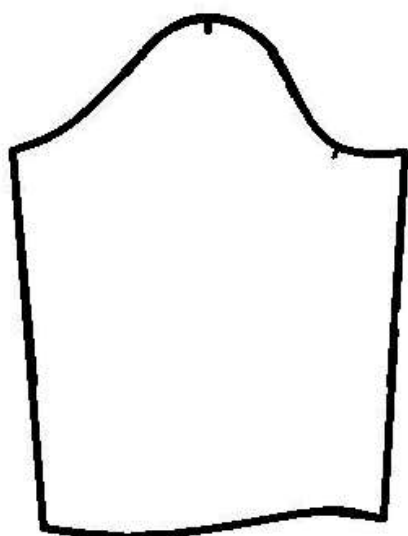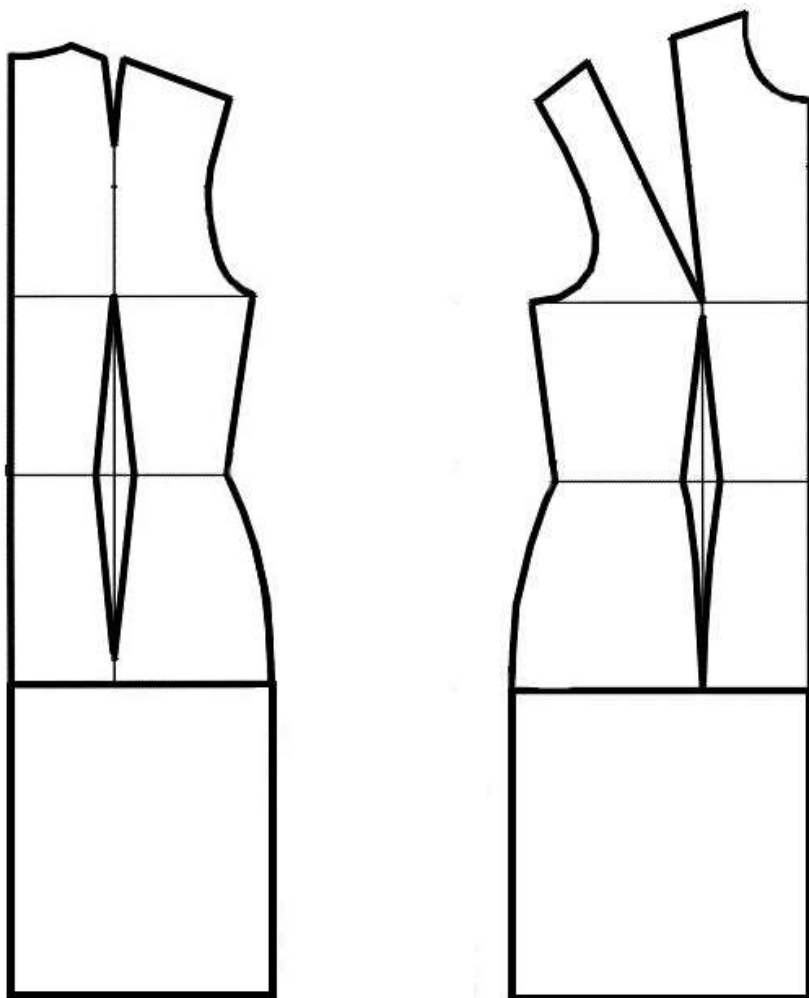

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели).

Детали выкройки располагайте на листе бумаги компактно

в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.

Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено.

Только после этого приклеивайте готовые выкройки.



Таблица 1 - Карта пооперационного контроля для участников. 10класс.

Моделирование платья

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Баллы по факту |
|-------|--|-------------|----------------|
| | Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья и рукава | 6,5 | |
| 1 | Уточнение длины платья | 0,5 | |
| 2 | Оформление расширения в боковых и рельефных швах | 0,5 | |
| 3 | Уточнение линии низа после расширения в боковых и рельефных швах | 0,5 | |
| 4 | Уточнение боковых швов и талиевых вытачек в области линии талии | 0,5 | |
| 5 | Оформление линии соединения верхних и нижних частей переда и спинки | 0,5 | |
| 6 | Оформление горловины переда | 0,5 | |
| 7 | Работа с вытачками верхней части переда | 1,0 | |
| 8 | Работа с вытачками верхней части спинки | 1,0 | |
| 9 | Оформление рельефных швов и работа с талиевыми вытачками нижней части переда | 0,5 | |
| 10 | Нанесение на чертеж переда местоположение и форму лацкана (пропорции и форма) | 0,5 | |
| 11 | Уточнение длины рукавов, оформление линии соединения верхней и нижней части | 0,5 | |
| | Нанесение линий для построения:- вспомогательных деталей;- деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей | 2,5 | |
| 12 | Нанесение на чертеж линий для изменения формы рукавов | 1,0 | |
| 13 | Нанесение на чертеж обтачек горловины переда и спинки | 1,0 | |
| 14 | Построение манжеты | 0,5 | |
| | Изготовление выкроек платья Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити. | 11,0 | |
| 15 | Выполнение полного комплекта выкроек | 0,5 | |
| 16 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): <ul style="list-style-type: none"> - верхней части переда (1,5 балла); - нижних частей переда (1,0 балл); - верхней части спинки (1,0 балл); - нижней части спинки (0,5 балла); - рукавов (2,0 балла); - манжет (0,5 балла); - лацкана(0,5 балла); - обтачек горловины (0,5 балла). | 7,5 | |
| 17 | Название всех деталей | 0,5 | |
| 18 | Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины, разметка местоположения петель. | 0,5 | |
| 19 | Наличие необходимых меток и надсечек | 1,0 | |
| 20 | Припуски на обработку каждого среза | 0,5 | |
| 21 | Аккуратность выполнения моделирования | 0,5 | |
| | Итого | 20 | |