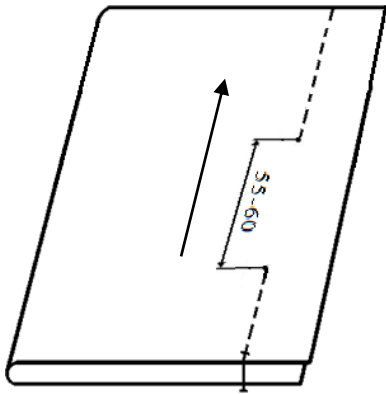

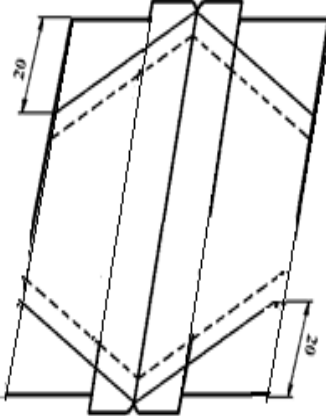


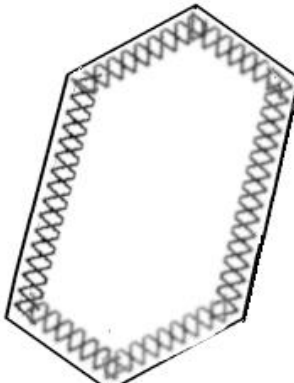
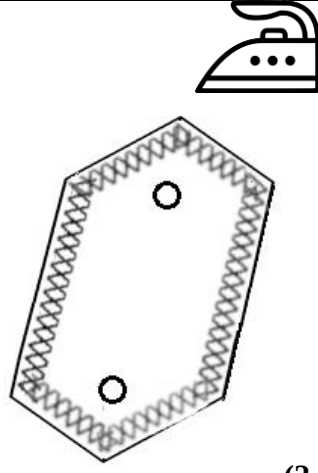


**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТРУДУ  
(ТЕХНОЛОГИЯ)  
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  
2025/2026 учебный год  
КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ  
КЛЮЧИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ТУРУ  
9 класс**

**Проверка практического задания**

**Технологическая карта «Обработка хлястика»**

| № | Последовательность выполнения работ                                                                                                                                                                                                                                | Графическое изображение                                                              | Технические условия                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Сложите деталь лицевой стороной внутрь. Стачайте край детали шириной шва 10 мм. вдоль Н.О., оставив открытый участок для выворачивания (строчку обтачивания прервать на 55-60 мм для отверстия, через которое можно будет вывернуть хлястик).</p>               |   | <p>Ширина шва стачивания - 10 мм.</p> <p style="text-align: right;"><b><u>(2 балла)</u></b></p> <p>Выполнить закрепки в конце строчки.</p> <p style="text-align: right;"><b><u>(3 баллов)</u></b></p> |
| 2 | <p>Разложите деталь так, чтобы шов соединения располагался посередине детали</p> <p style="text-align: right;"><b><u>(3 балла)</u></b></p> <p>Приутюжьте деталь, шов разутюжьте</p> <p style="text-align: right;"><b><u>(2 балла)</u></b></p>                      |  | <p>Температура нагрева утюга зависит от состава ткани</p>                                                                                                                                             |
| 3 | <p>Наметьте линию среза двух концов хлястика (20мм)</p> <p style="text-align: right;"><b><u>(3 балла)</u></b></p> <p>Проложите машинную строчку, отступив от намеченной линии на 5 мм. вглубь детали</p> <p style="text-align: right;"><b><u>(2 балла)</u></b></p> |  | <p>Линия среза двух концов хлястика - 20мм.</p> <p>Выполнить закрепки в конце строчки.</p>                                                                                                            |

|   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>Срежьте углы детали по намеченной линии</p> <p><b>(2 балла)</b></p> <p>Прежде, чем вывернуть деталь на лицевую сторону, срежьте припуски шва в углах, не доходя 2-3 мм. до шва</p> <p><b>(3 балла)</b></p> |                            | <p>Оставить припуски шва в углах, не доходя 2-3 мм. до шва.</p>                    |
| 5 | <p>Выверните деталь, выправьте шов обтачивания. Деталь приутюжьте.</p> <p><b>(2 балла)</b></p> <p>Открытый участок зашейте потайными стежками. Проутюжьте хлястик.</p> <p><b>(3 балла)</b></p>                |                            | <p>Длина потайных стежков – 2-3 в 1 см.</p>                                        |
| 6 | <p>Проложите машинную декоративную строчку нитками контрастного цвета по лицевой стороне детали на расстоянии 7 мм. от края.</p>                                                                              |  <p><b>(3 балла)</b></p>  | <p>Отделочная строчки – 7 мм. от края детали.</p> <p><b>(2 балла)</b></p>          |
| 7 | <p>Выполнить окончательную ВТО хлястика.</p> <p>Пришить пуговицы.</p>                                                                                                                                         |  <p><b>(2 балла)</b></p> | <p>Температура нагрева утюга зависит от состава ткани.</p> <p><b>(3 балла)</b></p> |